



4. Déposer le guide de flexible de frein gauche (7) en retirant le boulon (8).
5. Déposer l'ensemble d'étrier gauche (9) de la patte de fourche en retirant les boulons de fixation (10).
6. Retirer les écrous du cavalier d'axe de roue avant (11) et déposer le cavalier d'axe de roue avant (12).
7. Dévisser l'axe de roue (13). Déposer la roue.

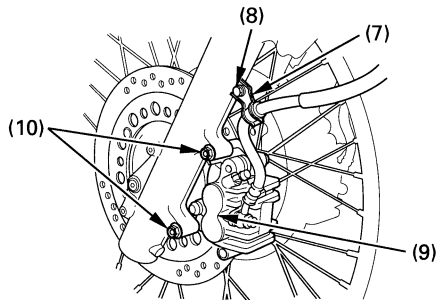

- (7) Guide de flexible de frein
- (8) Boulon
- (9) Ensemble d'étrier gauche
- (10) Boulons de fixation

**NOTE:**

\* Ne pas appuyer sur la pédale de frein lorsque la roue à été déposée de la moto. Le piston d'étrier serait chassé du cylindre et le liquide de frein s'échapperait. Dans un tel cas, le circuit de freinage doit être révisé. Confier cette opération à un concessionnaire Honda.

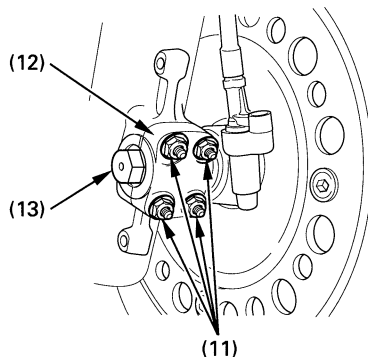

- (11) Ecrous de support
- (12) Cavalier d'axe
- (13) Axe