



🏍️ アドバイス

- API規格マークの入っている相当品を使用する場合、エナジーコンサービングを取得したオイルには摩擦係数の低いものがあり推奨しません。



推奨しません



推奨します

📖 知識

- JASO T 903規格とは4サイクルエンジンオイルの性能を分類する規格です。なお、規格に適合し届け出されたオイルの容器には、次の表示があります。



上段: オイル販売会社の整理番号


下段: 性能分類の表示
MIB性能であることを示しています

JASO T 903 適合品
本MIB性能の品質保証者
本田技研工業株式会社

外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

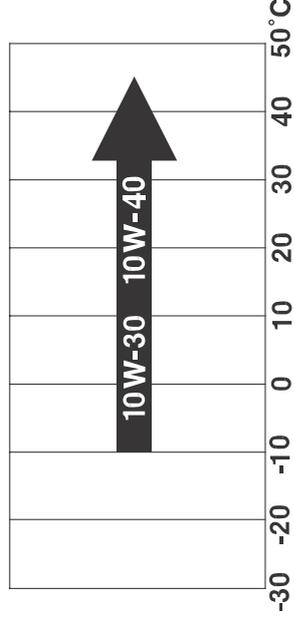

(外気温)

交換時期

初回: 1,000 km または 1 か月
以後: 3,000 km または 1 年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。