




DEPOSE DE CARBURATEUR

Tourner le robinet d'alimentation sur la position "OFF" et débrancher le tuyau d'alimentation.


Débrancher le câble de starter après avoir desserré la vis.

- (1) ROBINET D'ALIMENTATION
- (2) TUYAU D'ALIMENTATION
- (3) CÂBLE DE STARTER

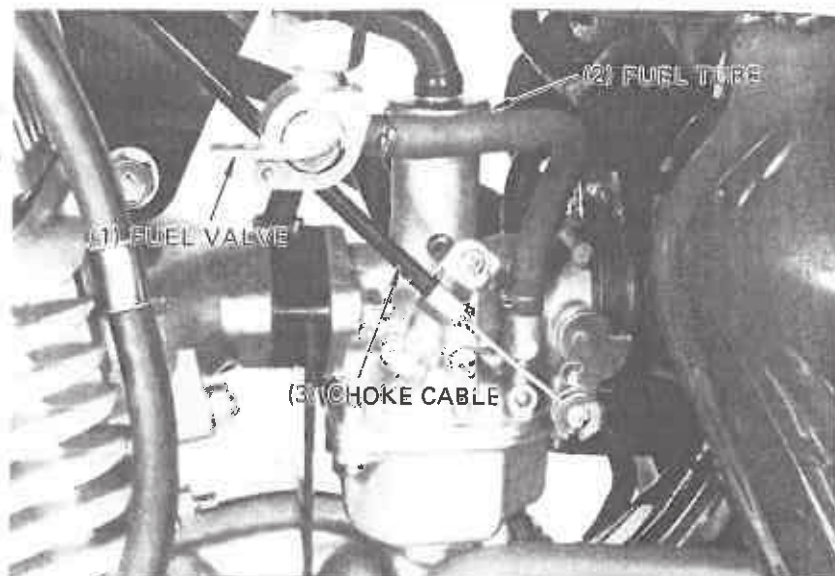

Desserrer la vis de fixation de collier de carburateur et les écrous d'assemblage. Desserrer le chapeau de carburateur, sortir le boisseau et déposer le carburateur.

- (1) COLLIER DE CARBURATEUR
- (2) ECROUS D'ASSEMBLAGE
- (3) BOISSEAU DE CARBURATEUR

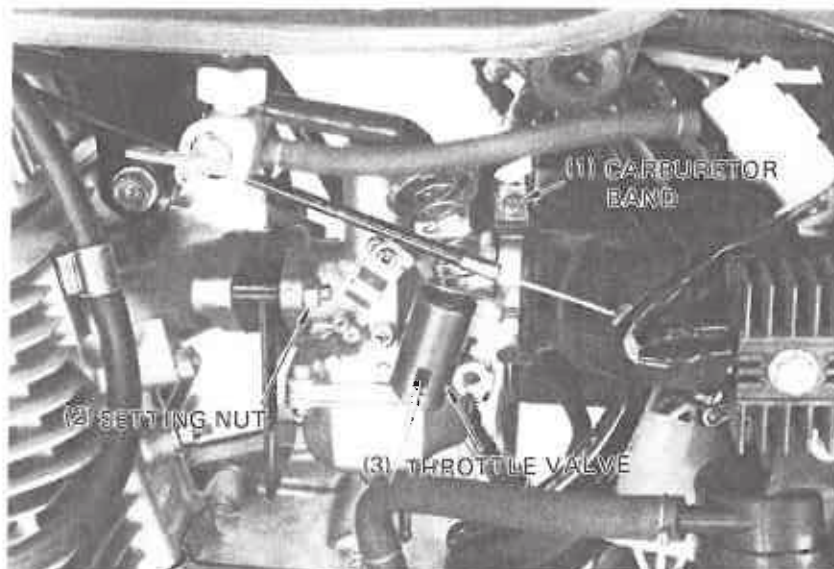

DEMONTAGE DE HAUT DE CARBURATEUR

Débrancher l'extrémité du câble d'accélération de la gorge de papillon d'accélération tout en pressant le ressort de boisseau.

- (1) EXTREMITE DU CÂBLE DE BOISSEAU
- (2) BOISSEAU DE CARBURATEUR
- (3) RESSORT DE BOISSEAU

