



HONDA
CM185T


Débrancher le câble d'embrayage et le dispositif de réglage inférieur.
Débrancher le câble de moteur de démarrage au niveau du moteur de démarrage.

- (1) CABLE D'EMBRAYAGE
- (2) CABLE DE MOTEUR DE DEMARRAGE



Débrancher le coupleur du redresseur au silicium et le fil de condensateur.
Desserrer le collier de tuyau de filtre à air et déposer le boîtier de filtre à air avec l'élément de filtrage.

- (1) COUPLEUR DE REDRESSEUR AU SILICIUM
- (2) FIL DE CONDENSATEUR
- (3) BOITIER DE FILTRE A AIR

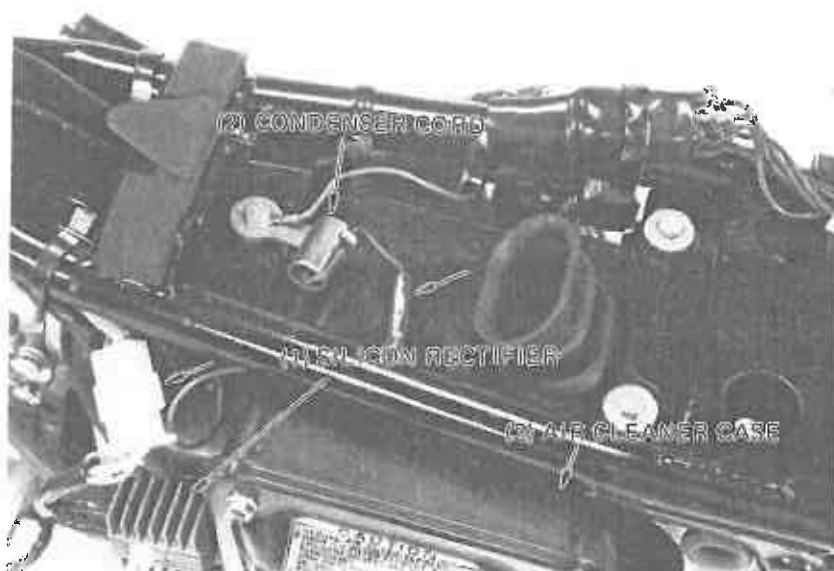

Débrancher le coupleur de dynamo C.A.
Déposer le carburateur. (Voir page 4-4.)

- (1) COUPLEUR DE DYNAMO C.A.
- (2) CARBURATEUR

