




Déposer la pédale de changement de vitesses, le couvercle de carter-moteur gauche et le couvercle arrière.

- (1) PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSES
- (2) COUVERCLE DE CARTER-MOTEUR GAUCHE
- (3) COUVERCLE ARRIERE

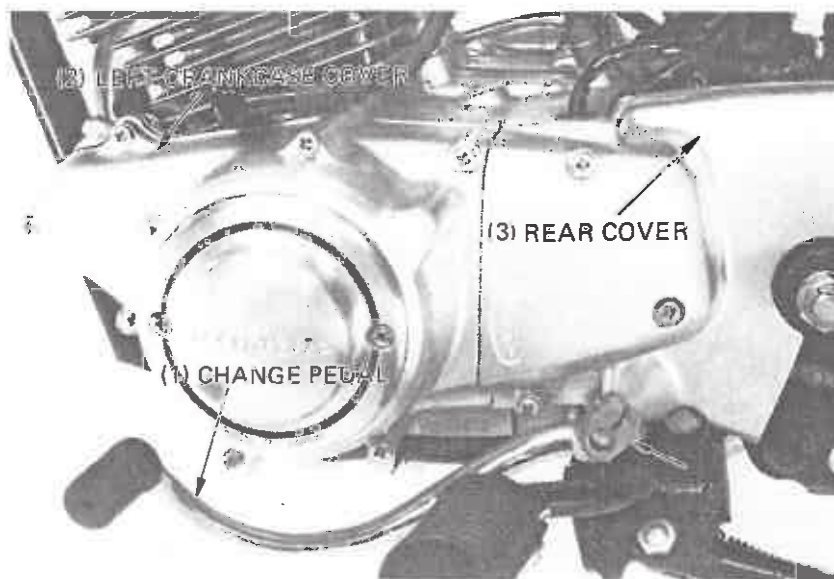


Desserrer les boulons d'assemblage du marchepied latéral droit.

AVERTISSEMENT

Placer le cadre sur un support ferme avant de déposer les marchepieds.

- (1) BOULONS D'ASSEMBLAGE COTE DROIT

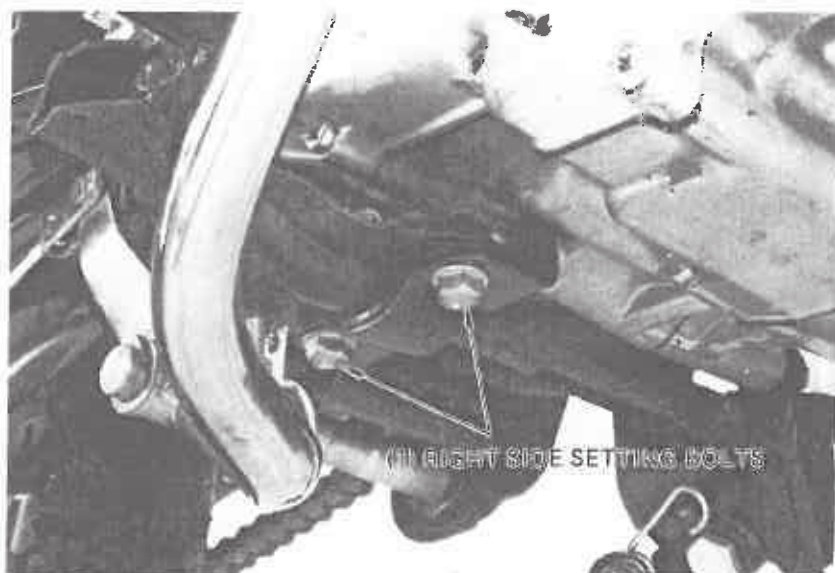

Déposer les boulons traversants et déposer les marchepieds.

- (1) BOULONS TRAVERSANTS

