




HONDA
CM 185T

EMBAYAGE/POMPE A HUILE/CHANGEMENT DE VITESSES/KICK DE DEMARRAGE

DEPOSE DE COUVERCLE DE CARTER-MOTEUR DROIT

Vidanger complètement l'huile moteur.
Débrancher le câble d'embrayage au moteur.
Déposer le pot d'échappement droit complet.
Déposer la pédale de kick de démarrage.
Déposer le couvercle de carter-moteur droit en retirant les vis de fixation.

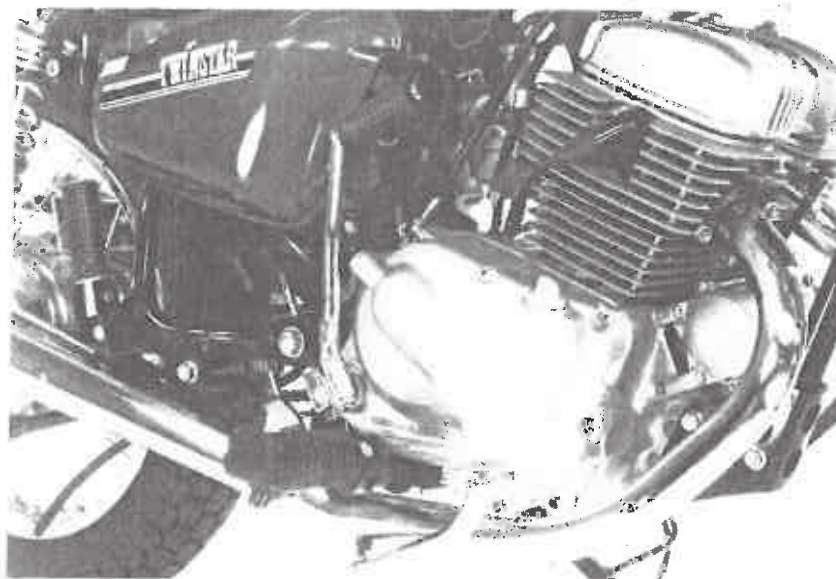


EMBAYAGE

Remonter le support d'embrayage sur le plateau de levage et sur l'axe de kick de démarrage pour retirer le contre-écrou de 14 mm.

Retirer la broche, la rondelle-frein et le pignon d'entraînement de pompe à huile.

- (1) SUPORT D'EMBAYAGE
Outil N° 07923-1070001
- (2) CONTRE-ECROU DE 14 mm

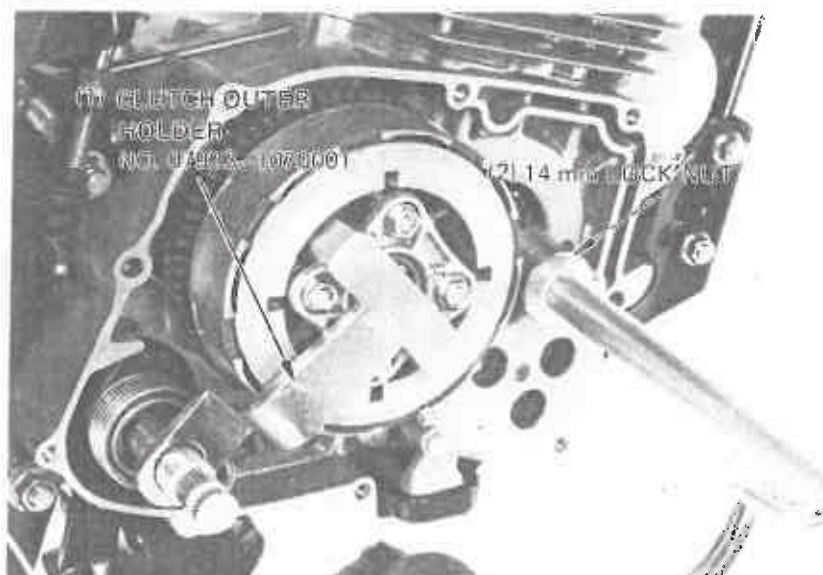

Retirer les quatre boulons d'assemblage de plaque de levage, la plaque de levage et les quatre ressorts d'embrayage.

NOTE

Desserrer les boulons en diagonal et à deux ou trois reprises.

- (1) PLATEAU DE LEVAGE
- (2) BOULONS D'ASSEMBLAGE
- (3) RESSORTS D'EMBAYAGE

