



HONDA
CM185T


EMBAYAGE/POMPE A HUILE/CHANGEMENT DE VITESSES/KICK DE DEMARRAGE

Remonter un circlip de 20 mm.
Remonter les ressorts et le plateau de levage
puis bloquer l'ensemble avec les boulons.

NOTE

Bloquer les boulons à deux ou trois
reprises et dans un ordre croisé.

(1) CIRCLIP DE 20 mm

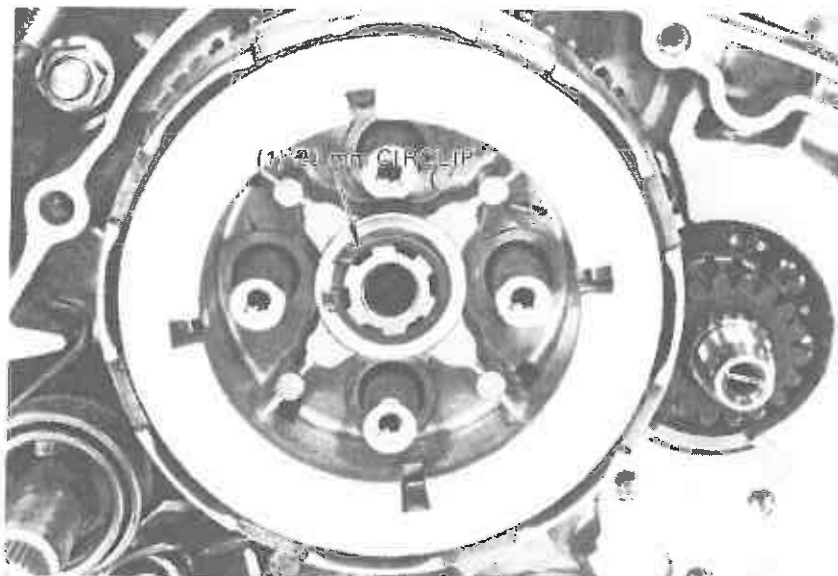


Remonter le pignon d'entraînement de
l'embrayage et le pignon d'entraînement de
pompe à huile.

Remonter la rondelle-frein et la broche.

NOTE

Diriger le terme "OUTSIDE" gravé
sur la rondelle-frein vers le côté droit.

- (1) PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
D'EMBAYAGE
- (2) PIGNON D'ENTRAÎNEMENT
DE POMPE A HUILE
- (3) RONDELLE-FREIN

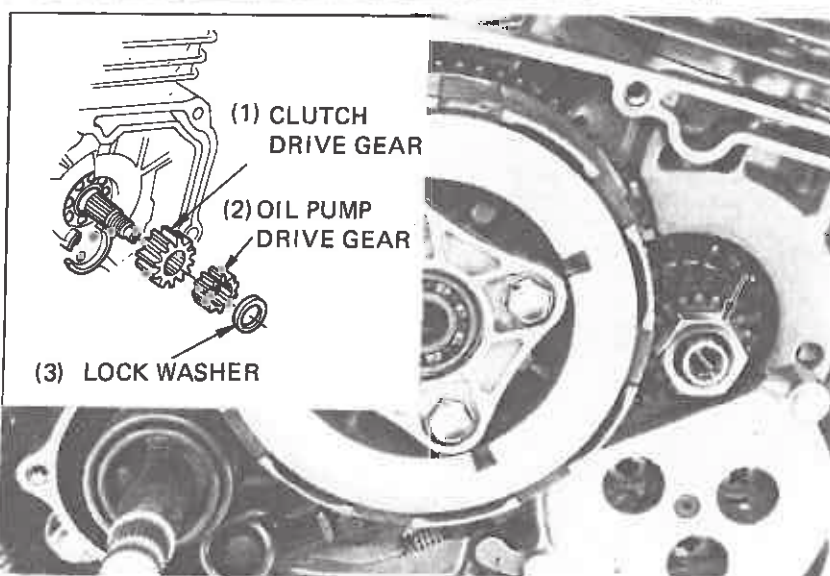

Bloquer le contre-écrou de 14 mm.
COUPLE DE SERRAGE: 4,5-6,0 kg-m

- (1) SUPPORT D'EMBAYAGE
Outil N° 07923-1070001
- (2) CONTRE-ECROU DE 14 mm

