



HONDA
CM185T


DYNAMO C.A./MOTEUR DE DEMARRAGE

Remonter le dispositif d'avance à l'allumage.

NOTE

Aligner la goupille d'assemblage du dispositif d'avance à l'allumage avec la gorge du rotor.

- (1) DISPOSITIF D'AVANCE A L'ALLUMAGE

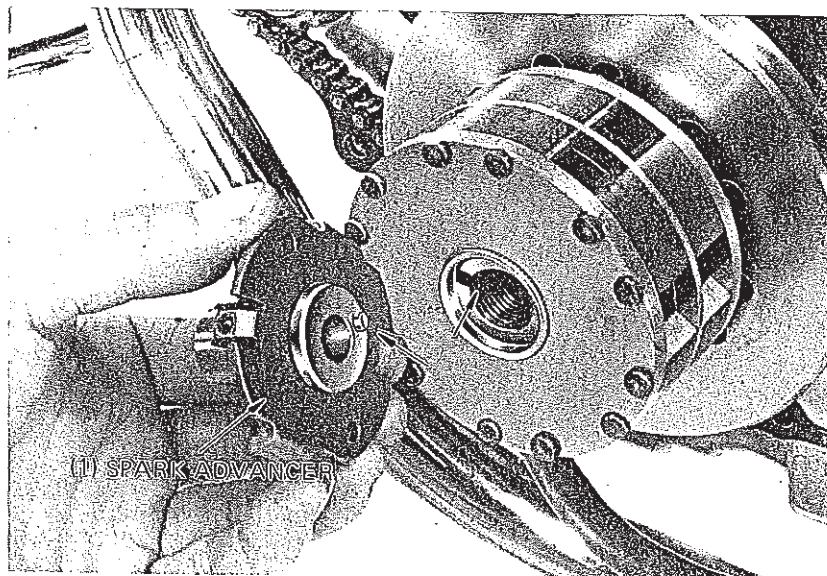

Bloquer le boulon de rotor.


COUPLE DE SERRAGE: 4,5-5,0 kg-m

Au moment de bloquer le boulon, maintenir la plaque de levage d'embrayage avec le support d'embrayage.

Remonter le couvercle de carter-moteur droit, la pédale de kick et le pot d'échappement droit.

Remplir le moteur d'huile. (Voir page 2-3.) Une fois l'assemblage terminé, régler l'embrayage.

- (1) SUPPORT D'EMBRAYAGE
N° 07923-1070001
(2) BOULON DE ROTOR

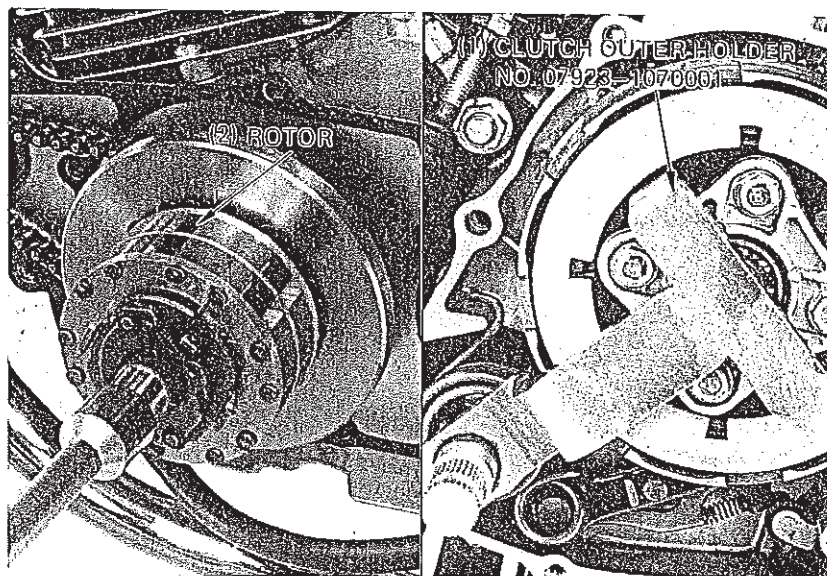

REPOSE DE COUVERCLE DE CARTER-MOTEUR GAUCHE

Remonter le couvercle de carter-moteur gauche, le couvercle arrière de carter-moteur gauche, la pédale de changement de vitesses et le pot d'échappement gauche.

- (1) POT D'ECHAPPEMENT GAUCHE
(2) CARTER-MOTEUR GAUCHE
(3) COUVERCLE DE RUPTEURS
(4) PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSES

