




- **DEMONTAGE DE FOURCHE AVANT**

Retirer le boulon de fourche et le ressort d'amortisseur.


- (1) RESSORT DE FOURCHE
- (2) BOULON DE FOURCHE

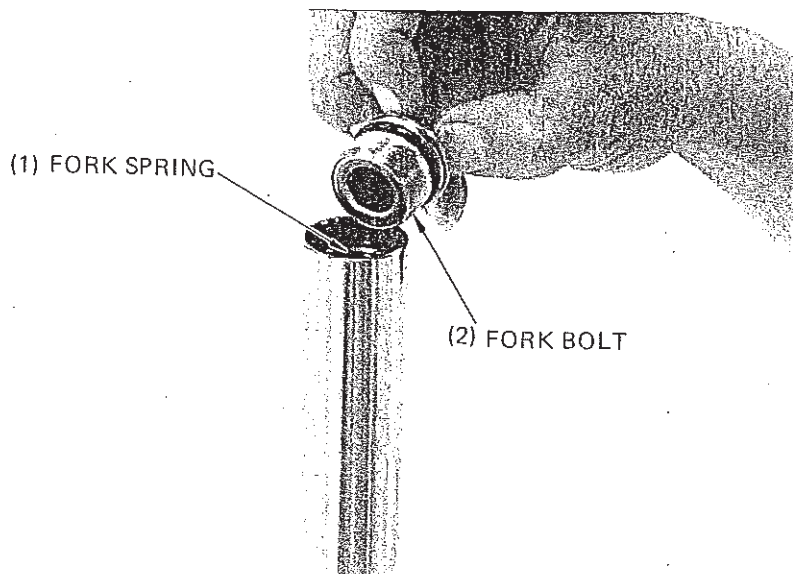

- **LONGUEUR LIBRE DE RESSORT DE FOURCHE AVANT**

Contrôler la longueur libre du ressort de fourche avant.

- (1) LIMITE DE SERVICE:
495 mm

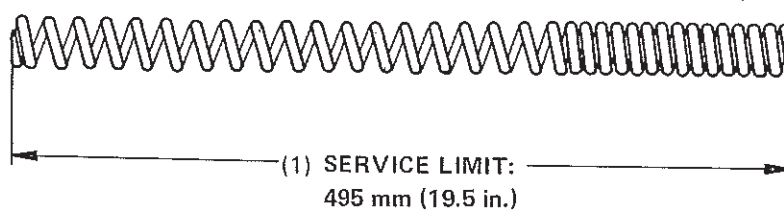

Vidanger le liquide AFT de la fourche en pompant verticalement.

