



HONDA
CM185T

ROUE/FREIN/SUSPENSION AVANT

Remonter le ressort de fourche et le joint torque.

Bloquer le boulon d'assemblage de fourche.
COUPLE DE SERRAGE: 2,5-3,0 kg-m

- (1) JOINT TORQUE
- (2) BOULON D'ASSEMBLAGE

(1) FORK SPRING


(2) FORK BOLT

• REPOSE DE LA FOURCHE
AVANT

Remonter la fourche avant sur la platine supérieure.

NOTE

Aligner la platine supérieure de fourche avec l'extrémité supérieure de la fourche.

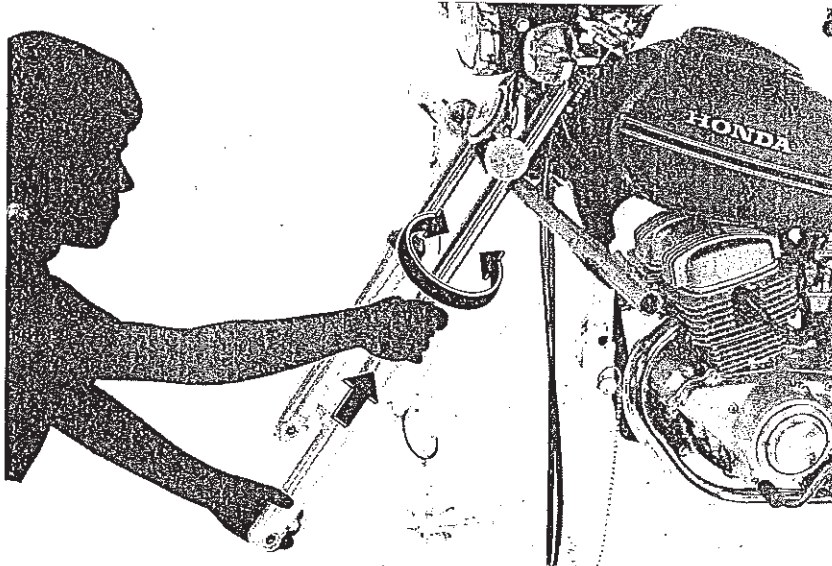

Bloquer les boulons de platines supérieure et inférieure.

COUPLE DE SERRAGE: 2,0-2,5 kg-m

Remonter le garde-boue et la roue avant.

