



• REPOSE DE BRAS OSCILLANT


Remonter la fourche arrière et bloquer le boulon pivot.

COUPLE DE SERRAGE: 5,0-6,0 kg-m

Remonter le couvercle de protection de la chaîne d'entraînement et la roue arrière. (Voir page 12-7.)

Remonter les amortisseurs arrière.

Remonter les pots d'échappement gauche et droit.

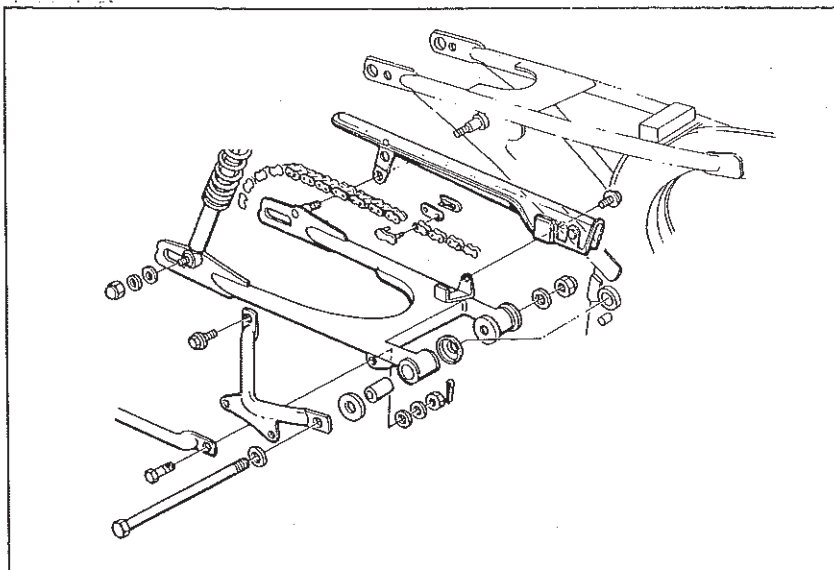

PEDALE DE FREIN ARRIERE

• HAUTEUR DE LA PEDALE DE FREIN ARRIERE

Désaccoupler la tige de commande de frein et retirer le ressort de contacteur de feu stop.

Retirer la goupille fendue et la rondelle puis démonter la pédale de frein.

NOTE

Noter l'emplacement du ressort de contacteur de feu stop.

Une fois la pédale de frein remontée, ajuster le jeu libre de la pédale. (Voir page 3-10.)

