


Cecair Penyejuk ► Menukar Cecair Penyejuk

3. Tanggalkan penutup tangki simpanan dan tambahkan cecair sambil memantau paras cecair penyejuk.
 - Jangan isi melebihi tanda paras UPPER.
 - Pastikan tiada benda asing yang memasuki pembukaan tangki simpanan.
4. Pasangkan kembali penutup tangki simpanan dengan kukuh.
5. Pasang penutup tangki simpanan dan alas lantai.

⚠ AMARAN

Menanggalkan penutup radiator semasa enjin sedang panas boleh menyebabkan bahan pendingin menyembur keluar, anda berpotensi untuk melecur.

Sentiasa memastikan enjin dan radiator telah sejuk sebelum membuka penutupnya.

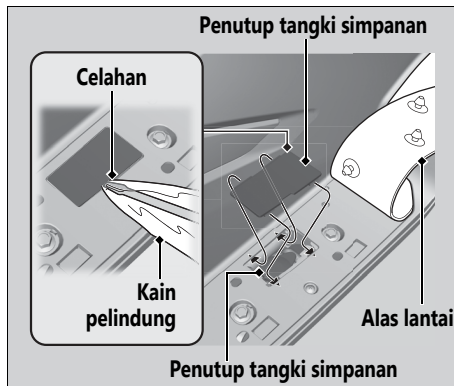

Menukar Cecair Penyejuk

Sila pastikan wakil pengedar sah anda menjalankan servis penukaran cecair penyejuk melainkan anda mempunyai peralatan yang lengkap dan sesuai serta berkelayakan mekanikal.