




● COUPE SUPERIEURE

Utiliser une pierre à rectifier de $37,5^\circ$ et retirer $1/4$ de la matière de siège de soupape actuelle.

Contrôler la surface rectifiée du siège.

- (1) MATIERE RETIREE
- (2) LARGEUR DU SIEGE PRECEDENT

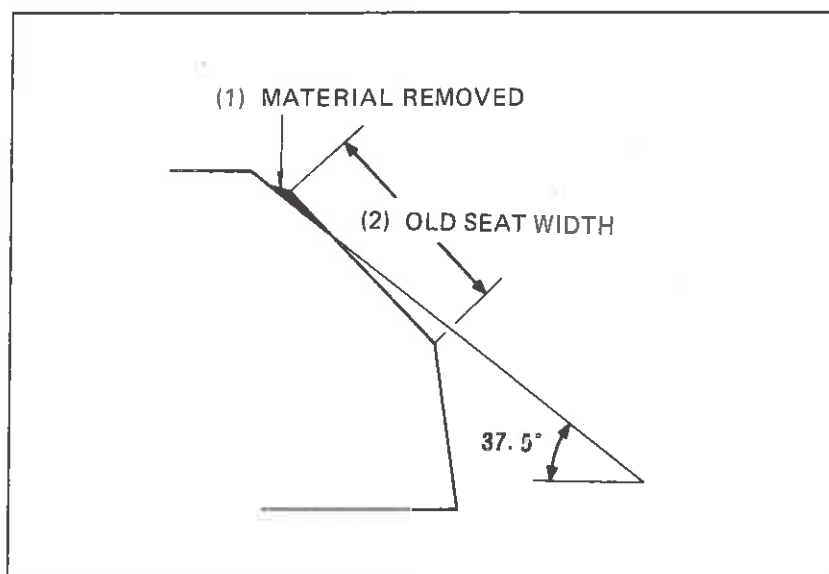


● COUPE INFERIEURE

Utiliser une pierre de rectification de $63,5^\circ$ pour retirer $1/4$ de l'ancien siège.

Retirer l'outil de rectification et vérifier la surface rectifiée.

- (1) LARGEUR DU SIEGE PRECEDENT
- (2) MATIERE RETIREE

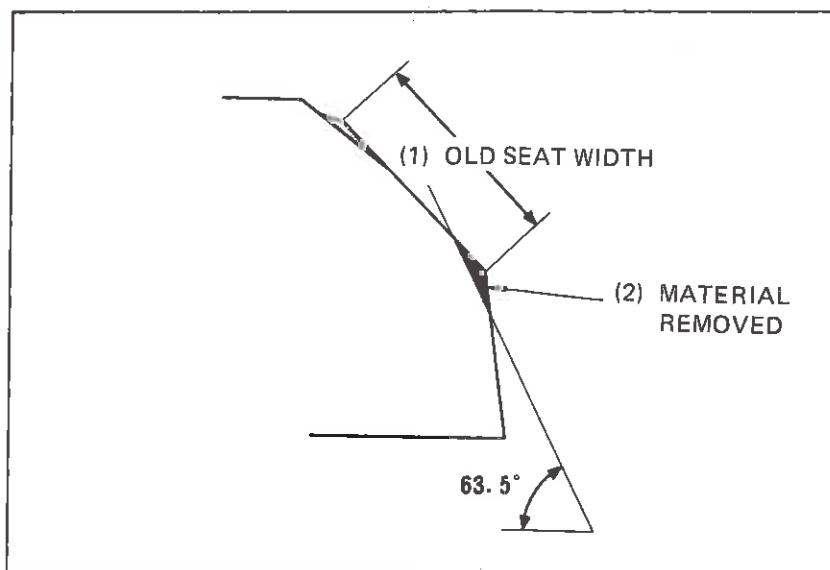

● COUPE DE FINITION

Amener le siège à la largeur voulue avec une pierre de finition de 45° .

NOTE

Retirer la pierre plusieurs fois pour vérifier le siège.

